Textiles and leather color palette sartorial selection.

— 01

CATEGORIA 5 **STEP**

ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM

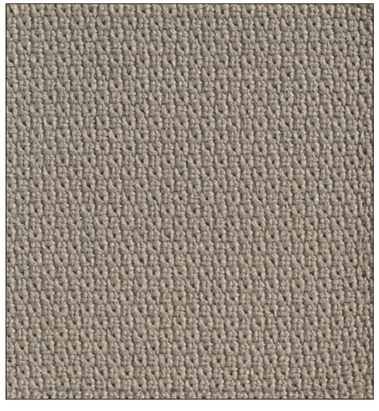
ST 61149

ST 68118

ST 68120


ST 68158

ST 62073

ST 61150

ST 65093

ST 67072

ST 65018

ST 64178

ST 64179

ST 64159

ST 60004

ST 60092

ST 60999

CATEGORIA 5 **GO CHECK**

ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM

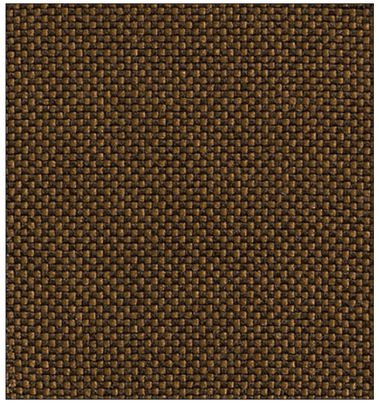
G 61143


G 68168

G 67071


G 66139

G 66134

G 61139

G 61138

G 68152

G 68169


G 63080

G 60083

G 60084


G 64175

G 64172


G 64183

CATEGORIA 5 **LANA /WOOL**

ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM

NW 127

NW 120

NW 134

NW 101


NW 143

NW 133

NW 124

NW 111

NW 106

NW 131

NW 103

NW 105

NW 112

CATEGORIA 5 **EXTREMA**

Ultra-Fresh*
ignifugo classe 1IM
fire proof class 1IM

X 1450

X 150

X 3650

X 4450

X 1950

X 1250

X 4050

X 2150

X 2750

X 250

X 3250

X 1150

X 950

X 4650

X 2250

CATEGORIA 6 **PELLE PANAMA**

pelle vera
genuine leather

PN 5402

PN 5000


PN 5360


PN 5230


PN 5320


PN 5418

PN 5508

PN 5200

PN 5420


PN 5524


PN 5120


PN 5430


PN 5470


PN 5110

PN 5300

CATEGORIA 5

STEP

± 340 g/mq
100% Trevira CS
100% Trevira CS
100.000 cicli martindale
100.000 martindale cycles
Resistenza al fuoco/Flammability
CLASSE 1 IM - UNI 9175
BS 7176
EN 1021 - 1/2
BS 5852 /2 - CRIB 5
California TB 117

GO CHECK

± 310 g/mq
100% Trevira CS
100% Trevira CS
80.000 cicli martindale
80.000 martindale cycles
Resistenza al fuoco/Flammability
CLASSE 1 IM - UNI 9175
BS 7176
EN 1021 - 1/2
BS 5852 /2 - CRIB 5
California TB 117

LANA/WOOL

± 410 g/mq
pura lana vergine
pure new wool.
50.000 cicli martindale
50.000 martindale cycles
100% tessuto riciclabile
100% recyclable fabric
Resistenza al fuoco/Flammability
CLASSE 1 IM - UNI 9175
EN 1021 - 1/2
California TB 117

EXTREMA

± 480 g/mq
63% PU - 29% COT - 8% PES
63% PU - 29% COT - 8% PES
150.000 cicli martindale
150.000 martindale cycles
Resistenza al fuoco/Flammability
CLASSE 1 IM - UNI 9175
EN 1021 - 1/2
BS 5852 /2 - CRIB 5
California TB 117
Protezione antibatterica/Antibacterial protection

CATEGORIA 6

PELLE PANAMA

100% pelle fiore corretto
100% corrected grain leather
1,0 - 1,2 mm spessore
1,0 - 1,2 mm thickness
50.000 cicli - resistenza alla flessione
50.000 cycles - flex resistance
su richiesta disponibile trattamento di resistenza alla fiamma
flame-resistance treatment available upon request